



RC-plus next N 230 DS/W

Bewegungsmelder digitalSTROM,
weiss


E-Nr: 535 948 507

Preis brutto exkl. MwSt.: 292.00 CHF

Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich (Ausseneckmontage mit Zubehör)
- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Kabeleinführung von oben, unten und hinten möglich
- Hohe Reichweite und Empfindlichkeit (Reichweite pro Zone zwischen 5 und 21 m stufenlos einstellbar)
- dS-Ready, mit eingebauter digitalSTROM-Klemme
- Überträgt Bewegungsinformation ins digitalSTROM-System

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

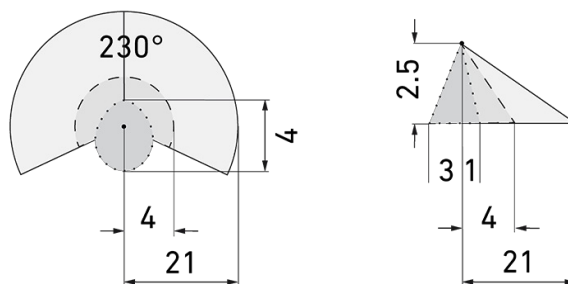

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....	Unterkriechschutz
- - -	Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
—	Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	84
Tiefe [mm]	120
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP54
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Farbcode	RAL 9010
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	21
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Unterkriechschutz [m]	3
Erfassungswinkel [°]	230
Anzahl PIR Sensoren	3
Funktionseigenschaften	

Ausführung	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle	1
Steuerung	digitalSTROM
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ausgang [1]	
Steuerausgang	Softwarekontakt

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



ESA-RC-plus next/W

Ausseneck-Sockel, weiss

E-Nr: 535 999 909

Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF



ESI-RC-plus next/W

Inneneck-Sockel, weiss

E-Nr: 535 998 245

Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF



BSK-RC/W

Ballschutzkorb für Wandmontage, weiss

E-Nr: 535 998 375

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF