



## Indoor 180 AP Kombi SID/AN

Détecteur de mouvement 10A, design Sidus, anthracite


No art.: 151244

Prix brut TVA excl.: 165,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)

## Illustrations

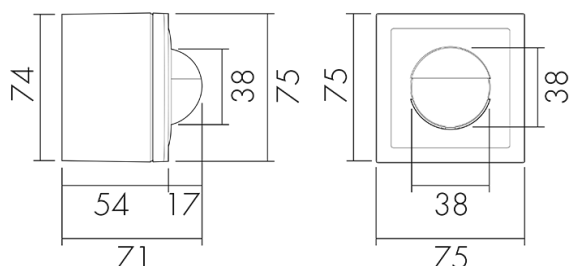

Dimensions en mm

## Schémas de détection

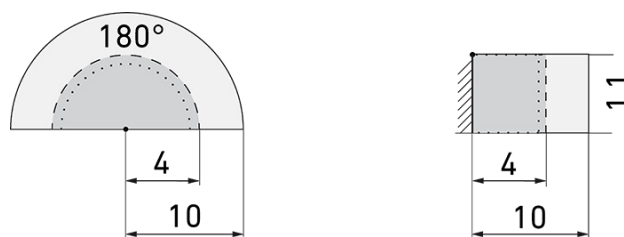

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent (AP)

### Matériel et type de construction

Couleur	Anthracite
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui

### Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

### Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
----------------------------	----------

Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s

**Caractéristiques de fonction [Entrée]**


Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

**Déclarations**


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

**Schemi**


**Fonctionnement normal**




**Fonctionnement normal avec circuit RC**




**Fonctionnement normal avec bouton externe**




**Fonctionnement en continu avec interrupteur externe**




**Fonctionnement en parallèle**



**Fonction à impulsion sur minuterie**

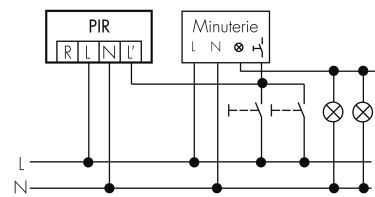

**Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»**



## Accessoires



### **RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### **RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF