




## Indoor 180 NAP Minuterie SF FE/W

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter, mit Feller SNAPFIX®, weiss  
 No E: 535 946 461  
 Prix brut TVA excl.: 236,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec Feller Nevo
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteriers d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Avec caches clipsables

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

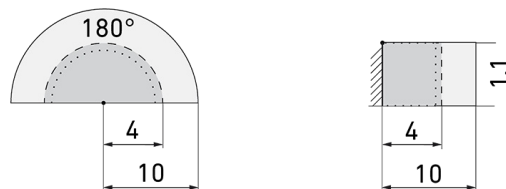

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	87
Hauteur [mm]	87
Profondeur [mm]	85
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	55
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK06
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Protection de la surface du boîtier	unbehandelt
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	Par minuterie 230 V AC (2 fils)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Construction détecteur courant max. [A]	10
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Nombre de capteurs PIR	2
Nombre de détecteurs de luminosité	1

Sensibilité lumineuse réglable	oui
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Modèle	Détecteur de mouvement
<b>Physische Ausgänge</b>	
Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Art des Kanals	Licht/Schaltausgang
Surveillance d'escalier	oui

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



### AC-180

Clips de recouvrement pour détecteurs

180°, transparent

No art.: 142573

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF