



PD9 360 LON

Rilevatore di presenza LON, bianco


No E: 535 979 448

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Con dispositivo d'accoppiamento per il connettore del bus FTT-10 incorporato
- Programmazione dei parametri a distanza via LONMAKER
- Adatto per accensione e regolazione automatica costante della luce (variazione)
- _X_X_Translation missing
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

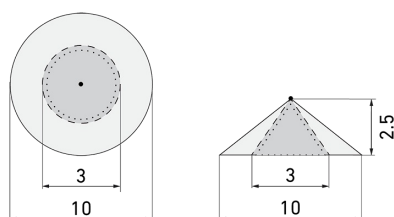

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	88
Diametro [mm]	36
Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	37
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +40 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	24 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	3
Portata per persone sedute (presenza) [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation RC-LLW (LON))
Quantità di canali	2
Controllo	LON
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	

Uscita di comando	Contatto software
Ausgang [2]	
Uscita di comando	Contatto software

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF