



PD2 MAX DE Trio DALI-DSI

Rilevatore di presenza 2x DALI, 1x RCV,
bianco


No E: 535 939 449

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Innovativo sistema di fissaggio per il semplice montaggio su soffitti di grande e piccolo spessore
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 2 canali (DALI-DSI) per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Regolazione e sovr modulazione del rilevatore tramite telecomando (foglio di programmazione IR-PD TRIO DALI per l'uso del telecomando IR-PD TRIO incluso)
- Con clip di copertura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

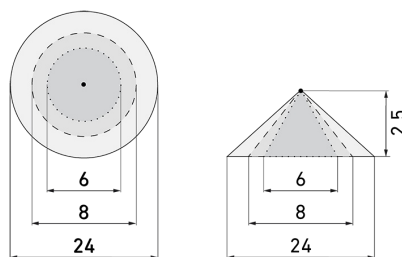

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	100
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	3
Telecomandabile (IR)	IR-PD TRIO (Foglio de programmation IR-PD TRIO DALI)

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	60 min
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì
Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 3]


Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi


Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 3 tasti




Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 2 tasti




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

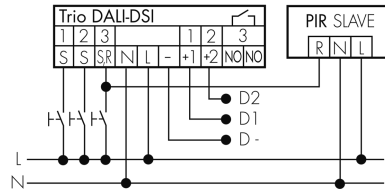

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

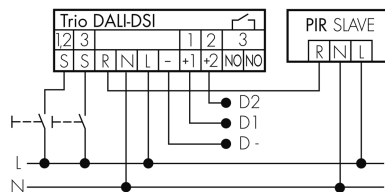

Funzionamento normale



Accessori



IR-PD Trio

Telecomando IR
No E: 535 949 015
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF