



## PD2 S 360 UP BA KNX/DG

Rilevatore di presenza KNX, grigio  
scuro


No E: 535 965 428

Prezzi brutto IVA escl. 229,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

## Illustrazioni

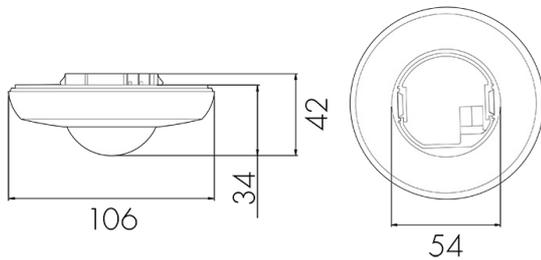

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

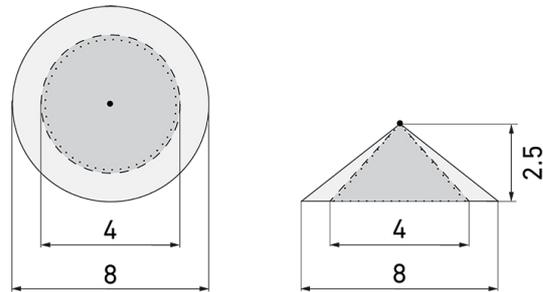

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore	NCS S6500N
Colore	Grigio scuro
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	12

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256


**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
RVC	sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1 s
Uscita di comando	Contatto software

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	III

## Schemi

**Funzionamento normale**

## Accessori



### **BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### **Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### **APG1 S/DG**

Scatola AP per rilevatori 360°, grigio scuro

No E: 535 999 148

Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF