

Ara-R40-4-A

Lampada intelligente TRIVALITE



No E: 941 000 499



Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità
- Lampada intelligente a soffitto, circolare
- Dimmera e attiva la luce in funzione della presenza e della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design robusto
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Montaggio fuori muro a soffitto
------------------------	---------------------------------

Materiale e forma di costruzione

Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	sì

Tecnologia di illuminazione

Temperatura di colore [K]	4000
Indice di resa cromatica (CRI)	> 85
Corpo illuminante	LED
Emissione della luce diretta-indiretta	87 % / 13 %
Efficienza [lm/W]	132
Uscita della luce	Diretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	2600

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V
Lunghezza massima del filo dati «D» [km]	1
Potenza totale [W]	22

Caratteristiche di funzionamento

Telecomandabile (IR)	Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android)
Controllo	TRIVALITE
Adatto per trasmissione senza fili	sì

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	1 - 1000
Semiautomatico	sì
Luce d'orientamento	sì
Uscita di comando	Comunicazione IL-C

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

Luce di emergenza

Adatto per luce di emergenza	sì
Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm]	250
Luce di emergenza	con 230 V

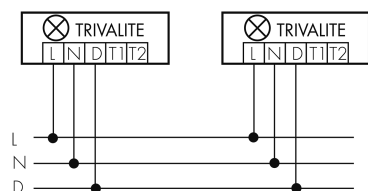

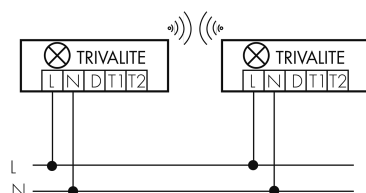

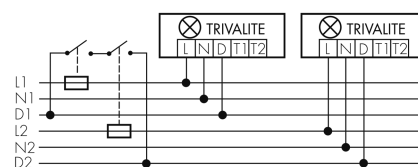
Ambito di consegna

Con apparecchio di servizio	LED, sì
Corpo illuminante	sì

Dichiarazione

Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	I
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	D
Indice di efficienza energetica corpo illuminante	C
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	50000

Schemi

Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema**Funzionamento normale con tasto esterno****Gruppi Radio/Sistema di comando****Funzionamento Master-Slave****Funzionamento gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili**

Accessori

**IR-Connect**

Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999