



PD2 MAX DE Duo DALI

Rilevatore di presenza 2x DALI,

bianco


No E: 535 939 640

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio nel controsoffitto con zona di rilevamento a 360° per il rilevamento affidabile di movimenti, Grande portata
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 2 canali DALI per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazioni

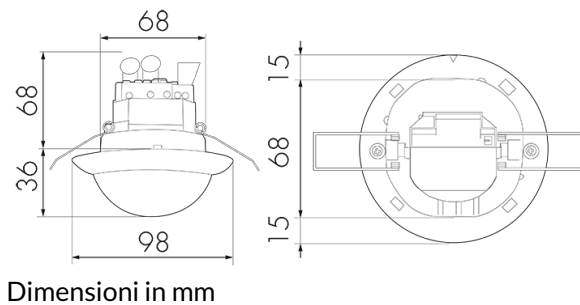

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

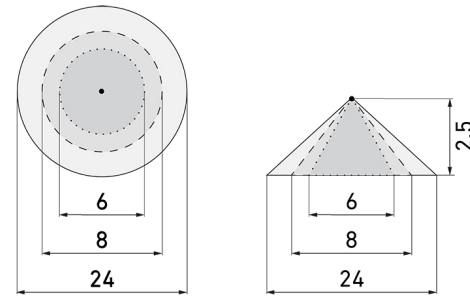

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	73
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	2

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	30 min
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo)
Uscita di comando	DALI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


Contatto d'ingresso per slave sì

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi


Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento normale



Funzionamento Master-Slave con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave



Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



WH-IR-RC

supporto murale per telecomando
No E: 535 998 235
Prezzi brutto IVA escl. 7,00 CHF



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF