

PD3 360 DE

Bewegungsmelder 10A, weiss

E-Nr: 535 943 905


nicht mehr lieferbar



Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Zeitsparende Montage dank Federbefestigung
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Impulsfunktion serienmässig
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

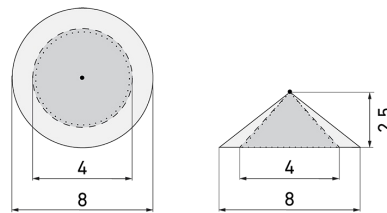

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 2.5

Montagehöhe maximum 2 [m] 10

Montagehöhe minimum [m] 2.5

Montagekategorie Einbau (EB)

Material und Bauform

Bohrloch [mm] 68

Farbe Weiss glanz

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Geeignet für C-Last ja

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung Bewegungsmelder

Erfassungswinkel [°] 360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 1

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 5 - 2000

Impulsfunktion ja

max. Einschaltstrom 800 A (max. 200 µs)

max. Nachlaufzeit 30 min

max. Schaltleistung 2300 W (cos φ=1)

min. Nachlaufzeit 15 s

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schutzart [IP] IP20


Schutzklasse II

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied

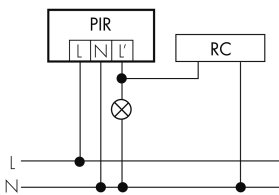


SCHALTBILD FEHLT




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

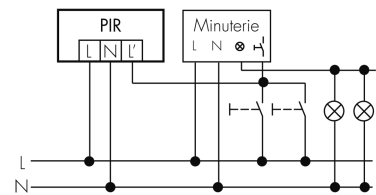

Zubehör



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF