



PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK, weiss


E-Nr: 535 939 840

Preis brutto exkl. MwSt.: 420.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Innovative Klemmbefestigung für die problemlose Montage bei dicken und dünnen Decken
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Minimaler Eigenverbrauch
- DALI Master Melder für die direkte Ansteuerung der Leuchten (Broadcast). Busspeisung direkt vom Melder
- 2 Kanäle (DALI-DSI) für das automatische Dimmen (Konstantlichtregelung) von 2 getrennten Lichtgruppen in Schulzimmern, Grossraumbüros etc.
- 1 zusätzlicher Ausgang für Tafel-Beleuchtung bzw. HLK-Anwendungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD TRIO DALI zur Nutzung der Fernbedienung IR-PD TRIO)
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

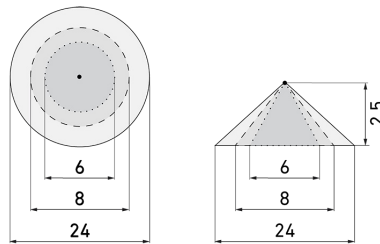

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

| | |
|---------------------------|-------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 10 |
| Montagehöhe minimum [m] | 2.5 |
| Montagekategorie | Einbau (EB) |

Material und Bauform

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bohrloch [mm] | 100 |
| Farbcode | RAL 9010 |
| Farbe | Weiss |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |

Sensoreigenschaften

| | |
|----------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360 |

Funktionseigenschaften

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Kanäle | 3 |
| Fernbedienbar | IR-PD TRIO (Folie IR-PD TRIO DALI) |

Funktionseigenschaften [Ausgang]

| | |
|-------------------------|---|
| Ansprechhelligkeit [lx] | 10 - 2000 |
| Halbautomatik | ja |
| max. Nachlaufzeit | 60 min |
| min. Nachlaufzeit | 1 min |
| Orientierungslicht | ja |
| Steuerausgang | DALI/DSI, Schaltleistung 2x max. 25 EVG |

Funktionseigenschaften [Eingang]

| | |
|---------------|----------------|
| Tastereingang | ja (pro Kanal) |
|---------------|----------------|

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

| | |
|---------------|----|
| Tastereingang | ja |
|---------------|----|

Funktionseigenschaften [Eingang 3]


| | |
|---------------|----|
| Slaveeingang | ja |
| Tastereingang | ja |

Deklarationen


| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder


Normalbetrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus




Normalbetrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus




Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus

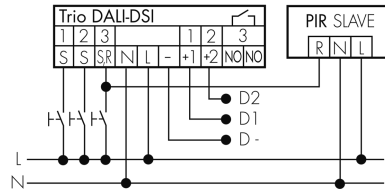

Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus

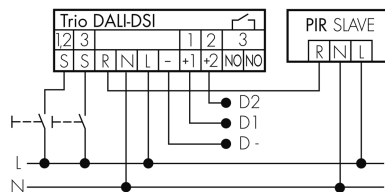

Normalbetrieb



Zubehör

WH-IR-RC



Wandhalterung zu IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 998 235
Preis brutto exkl. MwSt.: 7.00 CHF

BSK-PD/W



Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF

RC-1



Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

RC-HU



Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

IR-PD Trio



IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 015
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

BLE-IR-Adapter



IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

B.E.G. One (Swisslux) App



App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF